


KULLANIM KILAVUZU

X7207

AKILLI WI-FI KAMERA

.....



İthalatçı:

Xenon Smart Teknoloji Limited Şirketi

Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No:3-5 Ümraniye/İstanbul

+90 (0850) 303 46 66

info@xenonsmart.com

XENON
SMART



■ Kutu İeriđi



Kamera



Gü Kaynađı



Type-C Kablo



Braket




Vida Kiti



Kullanım Kılavuzu

■ Dış Görünüm

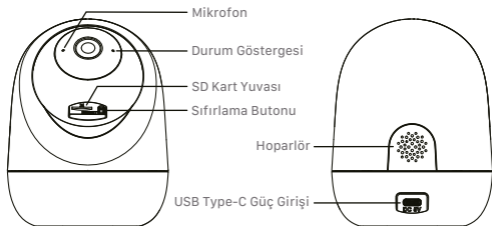

Güç

- DC 5V/1A

Durum Göstergesi

- Kırmızı renk yanıp sönüyor: Ağ bağlantısı yok.
- Mavi renk sabit: Ağ bağlı, kamera normal çalışıyor.
- Kırmızı renk sabit: Kamera arızalı.

Mikrofon

- Sesli kayıt ve izleme için ses iletimini gerçekleştirir.

SD Kart Yuvası


- 128GB'a kadar TF kart desteği sunar.

Sıfırlama Butonu


- 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda kamera sıfırlanır.
- Kamera sıfırlandığında fabrika ayarlarına dönecektir.

■ Kurulum

- 1 Kamerayı düz bir zemine yerleştiriniz.

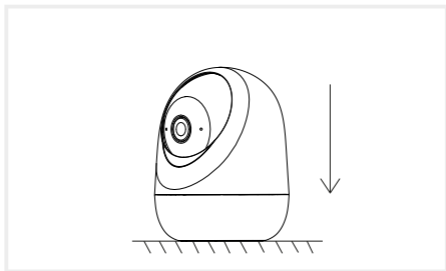

- 2 Kamerayı düz bir zemine sabitlemek için kutunun içerisinden çıkan bağlantı braketini kullanınız. Braketin montajı tamamlandığında içerisine kamerayı oturtunuz ve yerine sabitlemek için bir miktar çeviriniz.

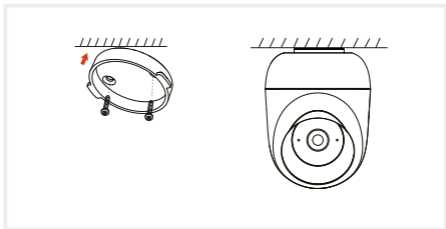

■ Bağlantı


Xenon Smart uygulamasını indiriniz.

Mobil cihazınızdan aşağıdaki kare kodu okutarak ya da Google Play Store veya App Store üzerinde arayarak Xenon Smart uygulamasını indiriniz.



Modemin/Kablosuz Erişim Noktasının Kontrolü

Kamerayı bağlamak istediğiniz modem veya kablosuz erişim noktasının 2.4GHz frekansında yayın yapabildiğinden emin olunuz. Cihaz kurulumu esnasında gerekli olabilmesi nedeniyle Wi-Fi ağınızın SSID ve parolasını not ediniz.

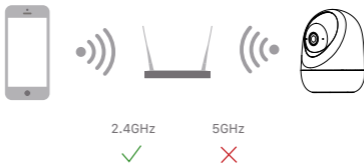

■ Baęlantı

Hesabınız yok ise Xenon Smart uygulamasına kaydolunuz.

1.Adım: Uygulamayı açınız ve "Kaydol" butonuna dokununuz.



2.Adım: E-posta adresinizi giriniz. "Gizlilik Politikası" ve "Hizmet Sözleşmesi"ni okuyunuz ve kabul etmeniz durumunda "Kabul ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek "Doęrulama kodu al" butonuna dokununuz.



■ Bağlantı

3.Adım: E-posta adresinize gelen doğrulama kodunu giriniz. Ardından hesabınız için bir şifre belirleyerek kayıt işlemini tamamlayınız.




4.Adım: Uygulama ana ekranında "Cihaz Ekle" butonuna dokununuz. Gelen ekrandaki sol menüden "Kamera ve Kilit" seçeneğini ve devamında "Akıllı Kamera (Wi-Fi)" seçeneğini seçiniz.



5.Adım: Kameranın güç bağlantısını yapınız ve kamerayı sıfırlayınız (Bkz. Sayfa 2).
Ardından ileri butonuna dokununuz.



6.Adım: Kamerayı bağlamak istediğiniz ağın SSID ve parolasını giriniz. Bu işlem
öncesinde mobil cihazınızın da aynı ağa bağlı olduğundan emin olunuz.




■ Bağlantı

Notlar:



- 1) Bu kamera yalnızca 2.4GHz frekansında yayın yapan Wi-Fi ağlarını destekler.
- 2) SSID ve paroladaki toplam karakter sayısı en fazla 24 olmalıdır.

7.Adım: Oluşturulan kare kodu cihazın kamerasına 15-20 cm uzaklıktan okutunuz. Kamera, başarılı şekilde okuduğunda kısa bir melodi çalacaktır. Melodiyi duyduğunuzda "Sesi duydum" butonuna dokununuz.




■ Bağlantı

8.Adım: Bağlantı kurulurken kamera, mobil cihazınız ve modeminizin birbirine yakın olmasını sağlayınız.



■ Kullanım

İzleme Ekranı

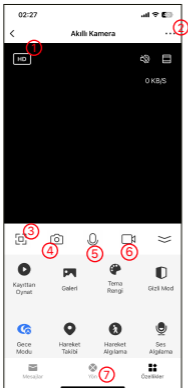

- ① İzleme Kalitesi
- ② Cihaz Ayarları
- ③ Tam Ekran İzleme
- ④ Ekran Görüntüsü Yakalama
- ⑤ Çift Yönlü Sesli İletişim
- ⑥ Video Kaydı Yakalama
- ⑦ Yatay ve Dikey Yönlendirme

■ Özellikler

Yatay ve Dikey Döndürme

Ekran üzerindeki kumandayı kullanarak kameranızın bakış yönünü değiştirebilirsiniz.

Çift Yönlü Sesli İletişim

Mobil uygulamayı kullanarak kameranın yanındaki biriyle sesli iletişim kurabilirsiniz. Etkinleştirmek için; izleme ekranında " ... " butonuna dokunarak cihaz ayarlarına gidiniz ve "Temel Özellik Ayarları" -> "Konuşma Yöntemi" -> "Çift Yönlü Konuşma" adımlarını izleyiniz.

Hareket Algılama

Kamera, bir hareket algıladığında size bildirim gönderebilir veya istediğiniz başka bir senaryoyu tetikleyebilir.(Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.)

Hareket Takibi

Bu özellik etkinleştirildiğinde kamera, algıladığı nesnenin hareketlerini otomatik olarak izlemek için dönerek nesneyi görüntünün ortasında tutar.

Ses Algılama

Kamera, anormal bir ses algıladığında size bildirim gönderebilir veya istediğiniz başka bir senaryoyu tetikleyebilir.

Gizli Mod

Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazın kamerası ve mikrofonu tamamen kapatılarak cihaz uyku moduna geçer.

■ Özellikler

Görüntüyü Ters Çevirme


Kamerayı, yüzeye ters duracak şekilde monte etmeniz durumunda; kamera, kendisine ulaşan ters görüntüyü çevirerek size normal görüntü olarak sunar. Görüntüyü ters çevirmek için izleme ekranında " ... " butonuna dokunarak cihaz ayarlarına gidiniz ve "Temel Özellik Ayarları" menüsünde yer alan "Döndür" seçeneğini etkinleştiriniz.

Kayıt

SD kart veya bulut üzerine 24 saat sürekli kaydı destekler.

Gece Modu

Güçlü gece görüş teknolojisi ile tamamen karanlıkta bile net bir görüntü sağlar.



■ Sorun Giderme

S: Düzgün görüntü alamıyorum.

Ç: Kameranın ağa bağlı olup olmadığını, ağın kalitesini ve güvenlik duvarı ayarlarını kontrol ediniz. Kamerası modemın yakınına yerleştiriniz. Yakında olduğu halde çalışmıyorsa cihazı sıfırlayıp tekrar eklemeniz önerilir.

S: Cihazı sıfırladığım halde cihazlar listesinde görmeye devam ediyorum.

Ç: Cihazın sıfırlanması cihaz üzerindeki ayarları fabrika ayarlarına döndürür ancak uygulama üzerindeki ayarlara etki etmez. Cihazı uygulamadan kaldırmak için izleme ekranındaki " ... " butonuna dokunarak cihaz ayarlarına gidiniz ve "Cihazı Kaldır" butonuna dokununuz.


S: Kamerayı farklı bir Wi-Fi erişim noktasına nasıl bağlayabilirim?

Ç: Önce uygulama üzerinden cihazı kaldırınız ve ardından cihazı sıfırlayınız. Sonrasında bağlantı işlemini baştan, farklı bir erişim noktasını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

S: Cihaz SD kartı görmüyor.

Ç: TF (Mikro SD) kartı yerleştirmeden önce cihazın güç bağlantısını kesmeniz önerilir. TF (Mikro SD) kartın başka bir cihaz tarafından tanındığını ve formatının FAT32 olduğunu doğrulayınız.

S: Bildirim alamıyorum.

Ç: Mobil cihazınız üzerinden Xenon Smart uygulaması için bildirim gönderme izinlerinin açık olduğunu doğrulayınız. Xenon Smart uygulaması üzerinden "Ben" ->  -> "Anlık Bildirim" adımlarını izleyerek ayarları kontrol ediniz.