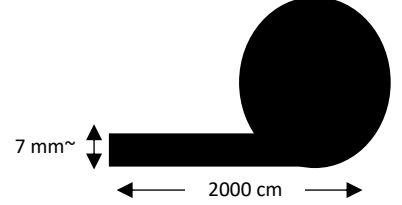


Özellikler:

Hammadde	: %100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık	: 700 gr/m ²
Ürün Ağırlığı	: 14 kg
Paketleme	: 1 m x 20 m Rulo
Kalınlık	: 7 mm ~
Renk	: Hammadde materyaline göre değişken

Boyutlar:

Genişlik	: 1 m
Uzunluk	: 20 m

**Performans Özellikleri:**

Termal Yalıtım	: 0,0335 λ W/mk
Şap Altı Darbe Test	: ΔLw 19 dB
Sertifikasyon	: Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE
Yangın Sınıf	: Bs1d0
Sağlık Değerler	: %99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Su Buhar Difüzyon Direnç	: 1,1 μ
Çalışma Sıcaklığı	: ± 150 °C
Şap Altı Yaşlandırma Testi	: %5,92

**Uygulama Alanları:**

- Şap Altı Ses ve Isı Yalıtımı
- Parke Altı Ses ve Isı Yalıtımı
- Yerden Isıtma Ses Yalıtımı
- İki Duvar Arası Ses Yalıtımı
- Ortak Duvar Ses ve Isı Yalıtımı
- Duvar Üstü Ses ve Isı Yalıtımı
- Alçıpan Bölme Duvar Ses ve Isı Yalıtımı
- Karavan Isı Yalıtımı
- Ahşap Yapılarda Ses ve Isı Yalıtımı
- Çatı Isı Yalıtımı

