


ONUR SERTİFİKALARIMIZ



20⁺

Çoklu patent sertifikaları. AB, CE sertifikası ISO9001 Kalite Yönetim Sertifikası

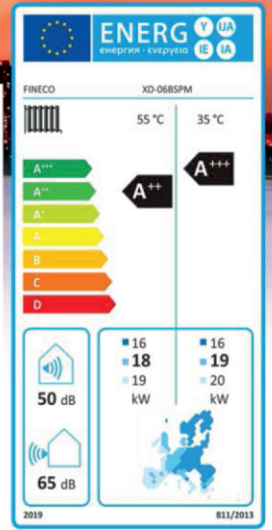

Enerji Tasarruflu Lider Isı Pompası Fineco Polaris Serisi

Avrupa A+++ Enerji verimliliği %75 elektrik tasarrufu

Isıtma

Soğutma

Sıcak Su



DC inverter



Defrose



-38'e kadar
çalışma özelliği



Wifi kontrolü



Don koruma



Polaris Ultra Düşük Sıcaklık DC Inverter Isı Pompaları

- * 24 saat merkezi sıcak su + soğutma + ısıtma
- * Full Dc inverter tasarımı
- * Akıllı buz çözme
- * Ultra düşük sıcaklıkta EVI verim artışı
- * Üçlü antifiriz ve verimli enerji tasarrufu



Model	FI-03BPM	FI-04BPM	FI-04BPM	FI-06BPM	FI-05BPM	FI-06BPM	
	(220V) <small>10 kW tek pervane</small>	(220V) <small>12 kW tek pervane</small>	(220V) <small>12 kW çift pervane</small>	(220V) <small>18 kW çift pervane</small>	(380V)	(380V)	
Güç kaynağı	220-240V/1N~/50Hz				380-415V/3N~/50Hz		
	-25 - +43°C				-25 - +43°C		
Nominal ısıtma	A7W35	10(3~11)/4.12	12(2-13)/4.24	15(3-17)/4.0	18(3-20)/4.12	15(3-17)/4.2	18(3-20)/4.15
	A7W45	7.9/3.0	10.6/3.4	13.2/3.11	14.5/3.4	13.4/3.15	15/3.4
	A2W35	6.6/3.52	9.4/3.62	12.6/3.58	14/3.44	12.5/3.56	14/3.44
Nominal soğutma	A-15W35	6.0/1.87	7.0/2.17	8.7/2.12	11/2.5	9/2.22	11/2.5
	A20W55	8.5/4.0	12.5/4.1	13.8/4.1	16.5/4.0	14/4.1	17/4.0
	A7W55	7.8/2.8	9.8/3.2	12.5/3.1	14.2/3.0	13/3.0	14.5/3.0
	A2W45	6.2/3.3	8.2/3.4	8.8/3.3	13.5/3.2	9/3.3	13.8/3.2
ERP seviyesi 35 C'de su sıcaklığı	A7W55	2.2/10	2.9/13.2	4.1/18.6	5.2/21	4.3/7	5.1/8.1
Maksimum giriş gücü	A7W35	2.2/9.5	2.7/11.5	3.85/17.4	4.7/18	3.95/6.2	4.7/7.2
Maksimum giriş akımı	A35W7	6.7/2.80	10.8/2.6-5.8	11/2.6-5.7	14/2.5-5.7	11/2.5-5.8	14/2.4-5.8
Soğutucu akışkan pil şarjı GWP	A35W7	2.2/9.5	2.6/11.3	3.93/18	4.5/23	3.95/6.5	5.2/8.5
Nominal su akışı	Class I				Class I		
Fan miktarı	IPX4				IPX4		
Fan motor tipi	4.0/17	4.5/18	6.5/25	7.6/30	6.5/15	6.5/15	
Kompresör	4.2/0.15				4.2/0.15		
Sirkülasyon pompası	25-60				25-60		
IP kasası	1300	1500	2000	2500-3000	2000	2500-3000	
1 m mesafedeki ses basıncı	R32/1.3	R32/1.4	R32/1.7	R32/1.9	R32/1.6	R32/1.9	
maksimum çıkış suyu sıcaklığı (ısıtma)	40-55	45-60	45-60	45-60	45-60	45-60	
Su boru bağlantıları	DN25						
Su basınç düşürücü	Mitsubishi Dc Inverter compressor						
Çalışma sıcaklığı aralığı	Brushless DC Inverter Variable Speed Motor						
Çalışma soğutma aralığı	Sanhua/Danfoss						
Ambalajsız boyutlar	High & Low Pressure switch/ Water Flow Switch						
Paketlenmiş boyutlar	1120/430/775	1120/430/775	1060/440/1380	1060/440/1380	1060/440/1380	1060/440/1380	
Ambalajsız ağırlık	1150/480/950	1150/480/950	1090/490/1590	1090/490/1590	1090/490/1590	1090/490/1590	
Paketlenmiş ağırlık	78	82	120	130	120	130	
	83	87	125	135	125	135	

Not: 10kw tek pervanedir. 12 ve 18 kw çift pervanedir.
12 kw tek pervane üretim dışıdır.

Fineco ve Avantajları



Yüksek güvenlik

Hava kaynaklı ısı pompası yüksek teknoloji sayesinde elektrik ve su ayırımı sayesinde tehlikeleri savar.



Wifi kontrol (uzaktan erişim)

Fineco ısı pompaları mikro bilgisayar, tablet ve telefonlarla uzaktan yönetilme özelliğine sahiptir.



Enerji tasarrufu

Fineco ısı pompası çevredeki havanın serbest enerjisini emerek sisteme ısı verir. Diğer ısıtma modellerine göre %80 tasarrufludur.



7/24 Çalışma

Yıl boyunca 7/24 güvenli çalışma. 24 saat sürekli sıcak su ısıtma ve soğutma konforunu sağlar.



Çevre Dostu

Karbon salınımı az. Sıvılaştırılmış gaz tasarrufu yanmaya yardımcı olur. Ekolojik ve çevrecidir.



Kullanım Alanları

Kullanım sıcak suyu, ısıtma, soğutma, sanayi tesisleri ve otel vs.



Nerelerde Kullanılabilir

Yüzme havuzları, Okul, Hastane ve Restaurant



Kolay Kurulum

Fineco ısı pompaları kurulumu kolay ve monoblok tek bir üniteden oluşur.



Isıtma



Sıcak Su



Soğutma



Havuz



Kurutma

Tanınmış marka ve teknoloji ile entegre

Fineco en iyi ısı pompası olup insan hayatını kolaylaştıran ve insan hayatını daha sıcak hale getiren en iyi ısı pompası

