

**Serie 6, Altan Dondurucu**  
**Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm,**  
**softClosing Düz Mentеше**  
**KBN96ADD0**



Enerji verimlilik sınıfı:	..... D
Yıllık ortalama enerji tüketimi:	..... 204 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	..... 98 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	..... 284 litre
Ses seviyesi:	..... 33 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	..... B
Ürün Tipi:	..... Ankastre
Kompresör adedi:	..... 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	..... 2
Genişlik:	..... 708 mm
Yükseklik:	..... 1935 mm
Derinlik:	..... 548 mm
Net Ağırlık:	..... 72.8 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	..... 1940 x 710 x 560 mm
Kapı panel seçenekleri:	..... Yok
Kapı yönü:	..... Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	..... 4
Plastik şişelik:	..... Evet
No-Frost sistemi:	..... no-frost
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	..... Evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	..... Evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	..... 230.0 cm
Akım:	..... 10 A
Nominal gerilim:	..... 220-240 V
Frekans:	..... 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	..... 13 h



KSZGGM00 :

## **Serie 6, Alttan Dondurucu Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm, softClosing Düz Menteşe KBN96ADD0**

- NoFrost, Ank. Soğutucu 2-Kapılı BF

### **Enerji Tüketimi ve Performans**

- Total Hacim: 381 l

### **Tasarım**

- Ank. Soğutucu 2-Kapılı BF

### **Konfor ve Güvenlik**

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden ayrılmış, elektronik sıcaklık ayarı
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- acoustic for Fridge and Freeze, acoustic for Fridge door, Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

### **Soğutucu Bölümü**

- Krom şişelik

### **Tazelik Sistemleri**

#### **Derin Dondurucu Bölümü**

- LED with Soft Start
- 3 adet derin dondurucu çekmecesi

### **Ölçüler**

- Niş ölçüler (Y x G x D): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

### **Teknik Bilgiler**

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Nominal voltaj: 220 - 240 V


### **Aksesuarlar**

- 3 x Yumurtalık, 1 x A\*\*0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.


### **GENEL BİLGİLER<I**

**IB:Font>**

**Serie 6, Altan Dondurucu**  
**Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm,**  
**softClosing Düz Menteşe**  
**KBN96ADD0**

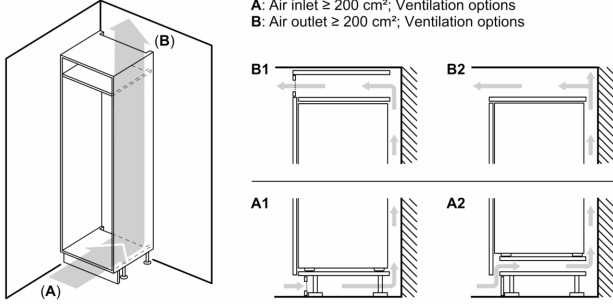


Ölçüler mm cinsindedir

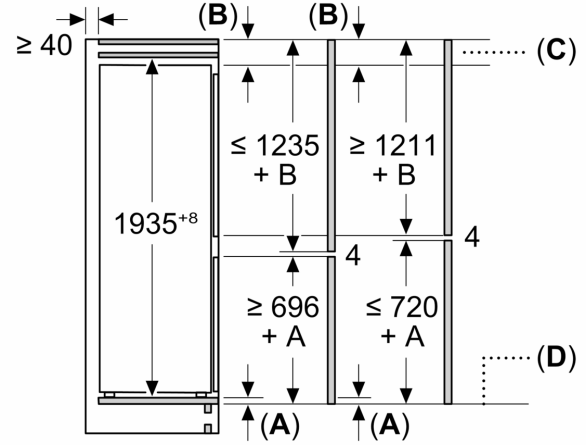


C: Ön panel çıkıntısı


D: Ön panelin alçak kenarı

Ölçüler mm cinsindedir

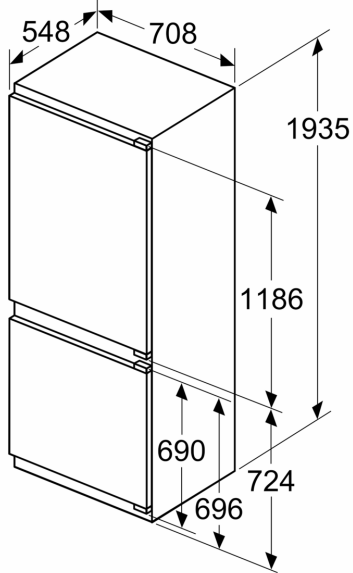


Ölçüler mm cinsindedir

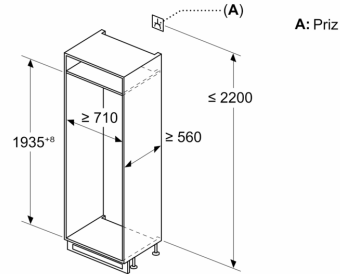

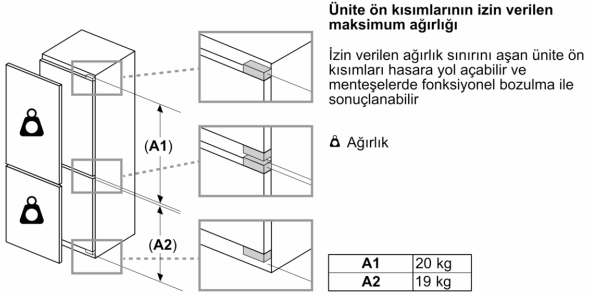

Ölçüler mm cinsindedir  
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü

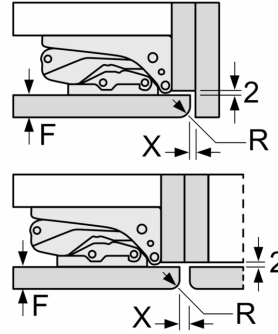

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.