




TEKA INVERTER KLİMALAR:
**DOĞASINDA
SESSİZLİK VAR**



TEKA

100
YEARS

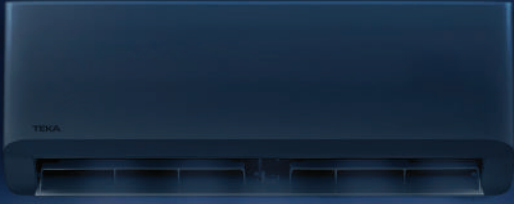

Benzersiz tasarımı ve teknolojisi sayesinde,
sessizlik ve konforun tadını çıkarın.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Sessiz Mod



Klimanızdaki Sessiz Mod özelliğini etkinleştirdiğinizde **ses seviyesi 19 dB'e kadar*** düşer.

3D Hava Akışı



80° dikey, 60° yatay hava yönlendirme açısına sahip kanatçıklar sayesinde klimanız odanızın her köşesine **doğal hava akışı** sağlar.

Beni Takip Et



Kumanda üzerinde bulunan ek sensör sayesinde **Beni Takip Et** fonksiyonu bulunduğunuz konuma göre sıcaklığı ayarlar.

Breeze Away



Breeze away özelliği ile klimanız soğuk havayı doğrudan üzerinize üflemeden sizin için **en konforlu hava akışını** sağlar.

Kendi Kendini Temizleme



İç ünitenin **kendi kendini temizleyerek** hijyenik kalmasını sağlar.

Uyku Modu



8 saat boyunca klimanızı **minimum ses seviyesi** ve **enerji tüketimi** ile çalıştırmanızı sağlar.

*Ses seviyeleri modelden modele farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Teknik Özellikler tablosuna göz atın.

DİĞER ÖZELLİKLER

- Inverter kompresör
- R32 soğutucu akışkan
- DC fan motorları (iç ve dış ünite)
- Turbo fan modu ile hızlı ısıtma ve soğutma
- Hassas fan hızı ayarı (%1-%100 arası)
- -20 °C dış ortam sıcaklığına kadar ısıtma
- Eko modu
- 1 Watt stand by enerji tüketimi
- Bakır borulu ısı değıştiricileri
- Otomatik gaz kaçağı teşhisi
- Otomatik zamanlayıcı
- Nem alma ve fan modları

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



WiFi Modülü

Mobil uygulama ile uzaktan kontrol imkanı sağlar.



Süper İonizer Filtre

Ortam havasını iyonize ederek partiküllerden arındırır.




UV Filtre

UV ışınlarıyla zararlı partikülleri yok eder.

* Opsiyonel özellikler ek ücret karşılığında alınabilmektedir. Lütfen herhangi bir satın alma noktası veya çağrı merkezi ile iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teka Model Adı (İç/Dış)		ACI 109 WH ACO 109 WH		ACI 112 WH ACO 112 WH		ACI 118 WH ACO 118 WH		ACI 124 WH ACO 124 WH		
Ürün Kodu (İç/Dış)		114520000 114520001		114520002 114520003		114520004 114520005		114520006 114520007		
Güç Beslemesi (Faz-Gerilim-Frekans)		Ø-V-Hz		220-240V,10,50Hz						
Soğutma Kapasitesi	Nominal(Min~Maks)	Btu/h	9000(3100~11600)	12000(3800~13500)		18000(6600~21400)		24000(10300~30000)		
Soğutmada Çekilen Güç	Nominal(Min~Maks)	W	800(100~1240)	1300(84~1600)		1550 (150~2250)		2420 (340~3450)		
Akım (Soğutma)	Nominal(Min~Maks)	A	3.48(0.4~5.4)	5.8(0.8~7.3)		6.7 (0.7~9.8)		10.5 (1.4~15)		
Isıtma Kapasitesi	Nominal(Min~Maks)	Btu/h	10000(2800~11500)	13000(3700~14300)		19000(4400~23900)		25000(5200~32300)		
Isıtmada Çekilen Güç	Nominal(Min~Maks)	W	880(120~1200)	1090(165~1500)		1630 (220~2350)		2130 (300~3150)		
Akım (Isıtma)	Nominal(Min~Maks)	A	3.83(0.5~5.2)	4.8(1.35~6.9)		7.1 (0.95~10.2)		9.3 (1.3~13.7)		
Sezonasal Verimlilik (Soğutma)	Tasarım Yükü (Pdesign)	kW	2.6	3.5		5.3		7.0		
	Sezonasal Enerji Verimliliği (SEER)	W/W	7.0	6.4		7.0		6.4		
	Sezonasal Enerji Sınıfı			A++						
Sezonasal Verimlilik (Isıtma-Ortalama)	Tasarım Yükü (Pdesign)	kW	2.3	2.8		4.2		4.9		
	Sezonasal Enerji Verimliliği (SCOP)	W/W	4.1	4.1		4.0		4.0		
	Sezonasal Enerji Sınıfı			A+						
Maksimum Güç Tüketimi		W	2150	2150		2500		3700		
Maksimum Akım		A		10		13		19		
Kompresör	Tip		ROTARY							
	Güç Tüketimi	W	850			1140			2085	
	Kompresör Yağı ve Miktarı	ml	ESTER OIL VG74 280			VG74/440			VG74/670	
Fan Motoru (İç/Dış)	Tip		DC							
Isı Değiştiricisi (İç/Dış)	Boru Tipi		Bakır (Yıvili)							
	Kanatçık Tipi	mm	Hidrofilik Alüminyum							
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	460/330/260		570/490/450		800/600/500		1090/770/610		
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük/Uyku)	dB(A)	37/32/25/19.5		40.5/37.5/24/20		41/37/31/20		46/37/34.5/21		
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	52		56		56		62		
Dış Ünite Hava Debisi	m3/h	1750				2100		3500		
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	55				57		60		
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	60		64		65		67		
Soğutucu Gaz Şarjı	R32	Kg	0.47	0.52		1.1		1.45		
Ara Bağlantı Borusu (İç Ünite ile Dış Ünite Arası)	Sıvı Hattı / Gaz Hattı	mm(inch)	6.35mm(1/4") / 9.52mm(3/8")			6.35mm(1/4") / 12.7mm(1/2")		9.52mm(3/8") / 15.9mm(5/8")		
	Maksimum Uzunluk	m	25			30		50		
	Maksimum Kot Farkı	m	10			20		25		
İletişim Kablosu (İç Ünite ile Dış Ünite Arası)		1.5x5						2.5x5		
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ortam (Soğutma / Isıtma)	°C	16~32/0~30							
	Dış Ortam (Soğutma / Isıtma)	°C	-15~50/-20~24							
Etkili Alan (Soğutma Modu)	m2	12~18		16~23		24.0~35.0		32~47		
İç Ünite Ölçüleri	Ürün Ölçüleri (EnxDeriniKxBoy)	mm	726x210x291		802x200x295		971x228x321		1083x244x336	
	Paket Ölçüleri (EnxDeriniKxBoy)	mm	790x270x375		875x285x380		1045x305x405		1155x415x315	
	Ağırlık (Net/Brüt)	Kg	7.7/9.9		8.2/10.9		11.2/14.6		13.6/17.3	
Dış Ünite Ölçüleri	Ürün Ölçüleri (EnxDeriniKxBoy)	mm	720x270x495				805x330x554		890x342x673	
	Paket Ölçüleri (EnxDeriniKxBoy)	mm	835x300x540				915x370x615		995x398x740	
	Ağırlık (Net/Brüt)	Kg	21/22.8				33.5/36.1		43.9/46.9	

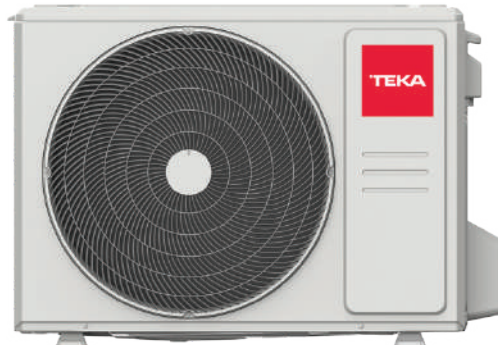

A blue ceramic vase with a bulbous body and a narrow neck, containing several dried, brown, branching plant stems. The vase is positioned in the lower-left corner of the frame, resting on a wooden surface. The background is a plain, light-colored wall.

