

WINIX

HAVA TEMİZLEME CİHAZI



TR WINIX ZERO COMPACT

Kullanım Kılavuzu

Model Adı:
AAPU500-JLE


İÇERİK

Model Parça Diyagramı.....	3
Nerede Kullanılır	4
Kontrol Paneli.....	5
4-Kademeli Hava Temizleme.....	7
Cihazın Kurulumu	8
Filtre Değişimi & Filtre Bakımı	9
Güvenlik ve Dikkat Edilecek Hususlar	10
Güvenlik Talimatlar	11
SSS ve Garanti Koşulları	12
Ürün Özellikleri	13


TR Kullanım & Bakım Kılavuzu

MODEL PARÇA DİYAGRAMI

ÖN



ARKA

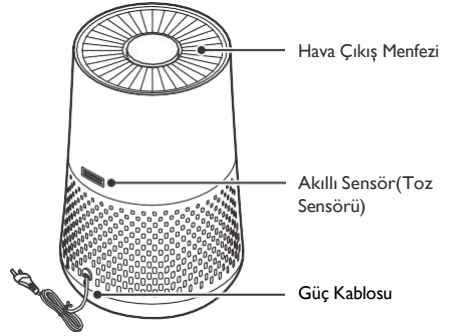

KUTU İÇERİĞİ



Cihaz




360° Hepsini Bir Arada Gerçek HEPA Filtre



Kullanım Kılavuzu

NEREDE KULLANILIR



Cihaz ile TV, radyo ve diğer elektronik ürünler arasındaki boşluk 30 ~ 46 cm olması gerekmektedir
elektronik parçalardan kaynaklanan elektromanyetik parazitler ürünün arızalanmasına neden olabilir.


Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız

doğrudan maruz kalma ürünün arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.

Sadece sert ve düz yüzeylere yerleştirin

dayanaksız veya eğimli yüzeyler anormal gürültü ve titreşimlere neden olabilir.

KONTROL PANELİ

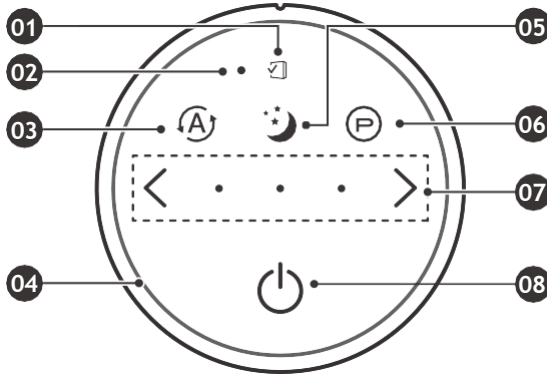

01. Filtre Değişim Göstergesi

LED ışık yandığında filtrelerin değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

02. Filtre Reset Butonu

360° Hepsi Bir Arada Gerçek HEPA Filtresini değiştirdikten sonra, filtre değişim göstergesi sönene kadar sıfırlama düğmesine en az 5 saniye basılı tutmak için ataç gibi küçük bir nesne kullanın.

03. Otomatik Mod Butonu

Otomatik Modun etkinleştirildiğini LED "Otomatik" ışığı gösterecektir.

• Otomatik Moddayken, fan hızı iç hava kalitesine göre otomatik olarak ayarlanır. İç hava kalitesi iyileştikçe, fan hızı otomatik olarak azalacaktır.

04. Hava Kalitesi Göstergesi

Renk kodlu LED, üç hava kalitesi seviyesinden birini gösterir

- MAVİ (iyi), KEHRİBAR (normal), KIRMIZI (zayıf).

05. Uyku Modu Butonu

LED "Uyku" ışığı, Uyku Modunun ne zaman etkinleştirildiğini gösterecektir.


- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, Hava Kalitesi Göstergesi LED ışığı devre dışı kalır.
- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, fan hızı otomatik olarak sessiz konuma ayarlanır.

06. Buton

07. Fan Hızı Göstergesi / Butonu

Mevcut fan hızını gösterir

- İstenen fan hızını ayarlamak için Fan Hızı ok düğmelerini kullanın. Fan hızları şu sırayla değişir: Otomatik, Düşük, Orta, Yüksek, Otomatik.




08. Güç Butonu

Cihazı açık / kapalı konuma getirir. İlk 30 saniye boyunca, Hava Kalitesi Göstergesi Mavi, Kehribar ve Kırmızı renkler arasında geçiş yapacaktır.

Akıllı Sensörün, normal çalışma başlamadan önce ortamdaki hava kalitesini ölçmesi yaklaşık 30 saniye sürer.

4- KADEMELİ HAVA TEMİZLEME

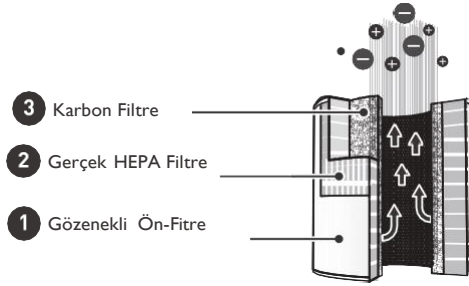

3 Karbon Filtre

2 Gerçek HEPA Filtre

1 Gözenekli Ön-Fitre

01. Gözenekli Ön-Filtre

İç mekanlarda bulunan havadaki büyük parçacıkları yakalamak için tasarlanmıştır.

02. Gerçek HEPA Filtre


Havadaki alerjenlerin% 99,97'sini * yakalar; polen, toz, evcil hayvan tüyleri ve duman. (* 0,3 mikron kadar küçük parçacıklar).

03. Karbon Filtre

Yemek pişirme, evcil hayvanlar ve sigara gibi kimyasallardan kaynaklanan UOB'leri ve ev kokularını azaltır.


BAKIM

Filtre Değişimi


Filtre	Gösterge Işığı	Bakım Süresi	Değişim Süresi
360° Hepsi Bir Arada Gerçek HEPA Filtre	 Check Filter	14 Günde Bir Temizleyin	Yaklaşık 12 Aylık Kullanım

- Filtreyi Kontrol Et gösterge LED'i yandığında, Filtreyi değiştirmeniz gerekmektedir.
- Filtre değişimi arasındaki zaman aralıkları ortama bağlı olarak değişebilir.


CİHAZIN KURULUMU




1. Ürünü ters çevirin.



4. Filtreyi, tamamen yerine oturana kadar üst tarafı aşağı bakacak şekilde ünitenin altına yerleştirin. Filtrenin üst tarafında açıklık bulunmaktadır.




2. Ürünün altındaki tutacağı tutun, saat yönünün tersine çevirin ve filtre kapağını dışarı çekin.



5. Filtreyi taktıktan sonra, filtre kapağını kapatmak için kolu saat yönünde çevirin.



3. Koruyucu plastiği ürünün içine takılan filtreden çıkarın.



6. Ürünü dik konuma getirin ve fişi takarak cihazı çalıştırın.


FİLTRE DEĞİŞİMİ



Filtre değişimi yapıldıktan sonra «RESET» tuşuna en az 5 saniye basılı tutun.

FİLTRE BAKIMI


Filtre Temizliği



Elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.

- Sadece Ön-Filtreyi temizleyin
- Filtre yıkamak için uygun DEĞİLDİR
- Filtre değişimi arasındaki zaman aralıkları ortama bağlı olarak değişebilir.

• Akıllı Sensörün Bakımı (Toz Sensörü):




Akıllı Sensörü elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- Temizleme aralığı: HER 2 AYDA BİR.

! NO T

- Hasara veya renk solmasına neden olabilecek benzen, alkol veya diğer uçucu sıvılar kullanmayın.

Dış ve İç Yüzey Temizliği :



Cihazı oda sıcaklığında su kullanarak yumuşak nemli bir bezle silin. Daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın.

Ürünü ters çevirdikten sonra filtre kapağını çıkarın ve içini elektrikli süpürge ile temizleyin.

- Optimum performans için 14 günde bir temizleyin.

! NO T

- Cihazı temizlerken, her zaman önce güç kablosunu çıkarın ve ardından ünite soğuyana kadar bekleyin.
- Cihazı asla sökmeyin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Yanıcı spreyler veya sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Çocukların cihazı temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.

GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazı çalıştırmadan önce, oluşabilecek hasarı önlemek ve güvenli kullanımı sağlamak için güvenlik uyarılarını ve talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Üniteyi çalıştırmadan önce filtrelerin takıldığından emin olun - Filtresiz çalışma cihazın ömrünü kısaltabilir ve elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ünitedeki havalandırma deliklerinde yabancı cisimlerin bulunmadığından emin olun - Raptiyeler, çubuklar ve madeni paralar gibi cisimler.

Ünitenin iç kısmına ıslak ellerle dokunmayın - Yüksek voltaj elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ünite girişi ve çıkışı deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun - Tıkanma iç sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak ürünün bozulmasına ve deformasyonuna neden olabilir.

Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın ve destek amaçlı oturmayın - Yaralanmaya veya ürünün bozulmasına ve deformasyona uğramasına neden olabilir.

Ürünü ters çevirirken, filtrenin alt (bloke) tarafı üstten görünecek şekilde filtreyi dikkatli bir şekilde takın. Filtre yönü doğru takılmazsa, ürün hasarına ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.



D İ K K A T

Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak ve ünitenin hasar görme riskini azaltmak için bu talimatları izleyin.

Şebeke kablosu hasar görmüşse, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya m ontaj ile değiştirilmelidir.

- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel duysal veya zihinsel yetenekleri azaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan bir kişi (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, belgeleri korumak veya sanat eserlerini korumak için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Cihazı kapatmadan güç kablosunu çekmeyin.



Ürünün suyla temas etmesi durumunda fişten çekin ve yetkili personele danışın.



Aynı prize veya güç kaynağına başka cihazlar bağlamayın.



Cihaz çalışır durumda iken fişten çekmeyin ve hareket ettirmeyin.



Cihaz çalışırken güç kablosunu kıvrımayın veya düğüm atmayın.



Prize ıslak elle dokunmayın.



Uzun süreli kapalı kalma durumunda cihazı prizden çıkartın.



Sıcaklık veren cihazların yakınına yerleştirmeyin.



Endüstriyel atıklardan kaynaklanan gaz, duman veya büyük miktarlarda metal tozu içeren ortamlarda kullanmayın.



Kablo, üzerine ağır nesnelere yerleştirme, zorlama, bükme, çekme, düğüm haline getirme veya sıkıştırma durumlarında hasar görebilir.



Hiçbir motorlu araca veya ulaşım aracına (kamyon, tekne, gemi vb.) monte etmeyin.



Aşırı miktarda zararlı gaz bulunan bir yere yerleştirmeyin.



Yanıcı maddelerin (aerosoller, yakıt, gazlar vb.) yanına koymayın.



Ürünü rüzgar veya hava akımına maruz bırakmayın.



Elektrik prizlerinin altına koymayın.



Ürünün nemlenebileceği aşırı nemli alanlara yerleştirmeyin.



Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı herhangi bir katı hal hız kontrol cihazıyla kullanmayın.



Çalışma sırasında üniteyi duvardan 30 cm'den daha yakın yerleştirmeyin. Duvarda buğulanmaya neden olabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Winix hava temizleme cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece evde kullanım için uygundur.

HAVA TEMİZLEME CİHAZINI KULLANIMI İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

DİKKAT : Elektrik çarpması, kısa devre ve / veya yangın riskini azaltmak için bu kılavuzdaki talimatları izleyin.

- Üniteyi onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından tamamlanmalıdır.
- Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya duvar prizi bağlantısı gevşekse kullanmayın.
- Yalnızca AC 220 - 240 V kullanın.
- Güç kablosuna zarar vermeyin, kırmayın, zorla bükmeyin, çekmeyin, bükmeyin, sarmayın, sıkıştırmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Elektrik fişindeki tozu periyodik olarak temizleyin. Bu, nem birikmesinden kaynaklanan şok riskini azaltacaktır.
- Üniteyi temizlemeden önce elektrik fişini prizden çıkarın. Elektrik fişini çıkarırken, fişten tutarak tutun, asla kablodan tutmayın.
- Güç fişi hasar görmüşse, üretici veya kalifiye bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanmadığınız zaman elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayın.
- İç mekanda duman oluşturan böcek öldürücüler kullanırken üniteyi çalıştırmayın.
- Üniteyi benzen veya tinerle temizlemeyin. Ünite üzerine böcek ilacı püskürtmeyin.
- Üniteyi banyo gibi nemli veya ıslanabilecek yerlerde kullanmayın.
- Hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
- Üniteyi yanıcı gazların yakınında kullanmayın. Sigara, tütsü veya diğer kıvılcım oluşturan öğelerin yakınında kullanmayın.
- Ünite, ısıtma cihazlarından veya diğer kaynaklardan salınan karbon monoksiti gidermeyecektir.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ KULLANMAK İÇİN ÖNEMLİ ÖNLEMLER

- Giriş veya çıkış havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Soba gibi sıcak nesnelere yakınında kullanmayın.
- Ünitenin buharla temas edebileceği yerlerde kullanmayın.
- Üniteyi yan tarafında kullanmayın.
- Fritöz gibi yağlı kalıntı oluşturan ürünlerden uzak tutun.
- Üniteyi temizlemek için deterjan kullanmayın.
- Filtresiz çalıştırmayın.
- Gerçek HEPA Filtresini yıkamayın ve yeniden kullanmayın.
- Taşımak için ünitenin arkasındaki kolu tutun.
- Ön panelden tutmayın.
- Hava çıkış deliklerine veya fana küçük nesnelere sokmayın.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Cihaz Açılmıyor

- Fiş prize sağlam bir şekilde takılmış mı?
 - Prizde güç olduğundan emin olun ve fişin sağlam olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi var mı ?
 - Diğer ışıkların ve elektrikli ekipmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

Cihaz Otomatik Modda Çalışmıyor

- Otomatik Mod seçildi mi ?
 - Otomatik Mod seçilene kadar Fan Hızı düğmesine basın.
- Sensör Tıkalı mı ?
 - Akıllı Sensörü (Toz Sensörü) elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Titriyor ve çok gürültü yapıyor

- Eğimli veya düz olmayan bir yüzeyde mi çalışıyor?
 - Üniteyi sert, düz ve düz bir alana taşıyın.

Elektrik Fişi ve Priz Sıcak

- Fiş güvenli bir şekilde takıldı mı ?
 - Fişin prize düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Tuhaf Bir Koku Var

- Duman, toz veya kokunun olduğu bir yerde mi kullanılıyor?
 - Her iki taraftaki hava girişlerini temizleyin ve Ön Filtreyi temizleyin.
 - 360° Hepsini Bir Arada Gerçek HEPA Filtresini değiştirin.

Fan gücü zayıf. Ünite havayı temizlemiyor

- Filtre Kontrol Göstergesi ışığı yanıyor mu?
 - Filtreyi talimatlara uygun olarak değiştirin.

GARANTİ KOŞULLARI

Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

1. Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
2. Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
3. Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
4. Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.
5. Garanti süresi 2 senedir. Product registration – Winix Europe sayfasında satın aldığımız ürünü kayıt ederseniz +1 sene daha garanti süresi hakkı kazanabilirsiniz. Bu kayıt işlemi ile garanti süresi toplam 3 sene olacaktır.

GARANTİ KOŞULLARI

Ürün Adı	Hava Temizleme Cihazı	
Model Adı	AAPU500-JLE	
Satın Alınma Tarihi		
Garanti Süresi	2 yıl	
Kullanıcı	Adres	
	İsim	
	Tel	

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	Zero Compact (AAPU500-JLE)
Voltaaj Değeri	AC 220 - 240 V, 50 Hz
Güç Tüketimi	55 W
İdeal Oda Boyutu	50 m ²
Boyut	24.1 cm (W) x 24.1 cm (D) x 37.1 cm (H)
Ağırlık	3.1 kg
Filtre Seti	FILTER O / SKU: 1712-0110-04

Dış yüzey, tasarım ve ürün özellikleri, önceden haber vermeksizin ürün performansını artırmak için değiştirilebilir.

TEKNİK SERVİS

- 1 <https://www.iyhaya.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.
- 2 Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketleme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
- 3 Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır
- 4 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir
- 5 Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır
- 6 Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti **müşteriye yansıtılacaktır.**
- 7 90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir
- 8 Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir
- 9 Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.

İçerenköy Mah.Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33

➤ Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastik aksamalarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayı kargo görevlisinden “Hasar/Durum Tespit Tutanağı” hazırlamasını isteyiniz.
- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. “Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü.” gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.
- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.
- “Hasar Tespit Tutanağı” ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.
- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp

işlemlerinin hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

➤ **Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.**

- Dış paketlemede yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.
- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.
- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).
- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıstırılabilceğı uygun alanlar bırakınız.
- Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.
- Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm'lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabilir ve ağır eşyaların paketlemesinde taban dolgu malzemesinin miktarının artırılması gerektiğı gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir.
- Kolinin içine birden fazla eşya konulması halinde her birini bağımsız olarak darbe azaltıcı materyal ile paketlemenizi öneririz.
- Kutu içindeki tüm boş alanlar dolgu malzemesi ile doldurulmalı ve koli kapatılmadan önce en kısım darbe azaltıcı malzeme ile sağlaştırılmalıdır.
- Dolgu malzemeleri, metal aksamlar (elektro-mekanik parçalar) için sınırlı koruma sağlayabilirler. Metal malzemelerin güçlendirilmiş kolilerde taşınmasını öneririz. Küçük parçalar kutuya konulmadan önce sağlam bir torbanın içine yerleştirilmelidir.
- Paketlerde sivri ya da çıkıntı yapan noktalar bulunmamalıdır. Bu tip yüzeyleri ortadan kaldırabilmek için pamuklu malzemeler ile desteklemenizi öneririz.
- Sıradan ambalaj kağıdı, ev tipi selofan bantlar, ip ve halatlar ile paketleme yapılmamalıdır.
- Paketinizi kapatırken kapakları ambalaj bantı ile sabitledikten sonra kenar köşeleri de enlemesine bantlayarak destekleyiniz. Paketinizin ağırlığı arttıkça kullanılan bant miktarını arttırmanızı öneririz. Paketinizi bantlamadan önce en üst kısım içinde gönderici ve alıcının adres detaylarının bulunduğu bir etiket koyunuz. Bu etikete kartvizitinizi de ekleyebilirsiniz. Alıcının telefon bilgileri ile posta kodu konşimento üzerinde mutlaka belirtilmelidir.

Ürünle ilgili sorunlar ve şikayetler için müşteri temsilcisine başvurun

Website: www.iyihava.com

Hizmeti hızlandırmak için lütfen model adını ve numarasını, sorunun detayını, iletişim bilgilerinizi ve adresinizi belirtin.



WINIX