


MODÜL PARÇALARI

NO	ADET	BOY	EN	ÖZELLİĞİ/NİTELİĞİ
01	2	1664 mm	370 mm	Yan Dikme
02	2	600 mm	370 mm	Alt-Üst Tabla
03	4	564 mm	330 mm	Raf
04	1	1674 mm	574 mm	Arkalık
05	4	730 mm	278 mm	Kapak
06	1	562 mm	192 mm	Çekmece Klapası
07	2	300 mm	120 mm	Çekmece Kasa Yan
08	1	520 mm	120 mm	Çekmece Kasa Arka
09	1	530 mm	291 mm	Çekmece Arkalık
10	4	100 mm		Plastik Ayak

* MY110001:KAFKAS MEŞE SUNTALAM



* MY110002:TOLEDO SUNTALAM

*ÜRÜN KURULUMUNDA PROFESYONEL YARDIM ALINIZ.

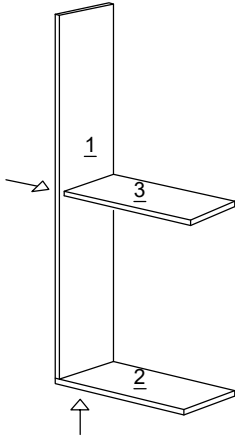


1.AŞAMA: 01 Nolu yan dikmeleri 02 nolu alt tablaya blum bağlantı ile birleştiriniz.


BLUM BAĞLANTI
DETAYI

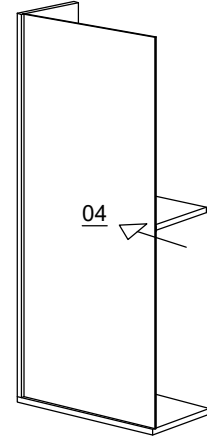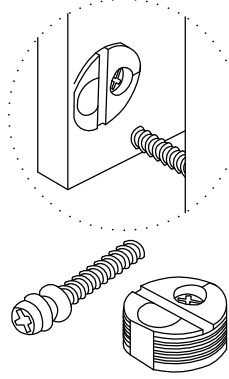


2.AŞAMA: 04 nolu arkalık parçasını yüzeydeki kanallara yerleştiriniz.

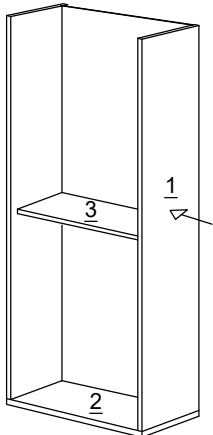


3.AŞAMA: 01 nolu yan yüzeyi blum bağlantı ile modüle ekleyiniz.

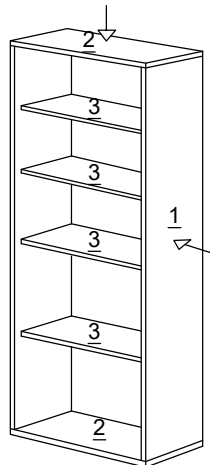

4.AŞAMA: Üst tablayı modülün üzerine aynı bağlantı yöntemi ile birleştiriniz.Hareketli rafları raf pimleri ile yerleştiriniz.

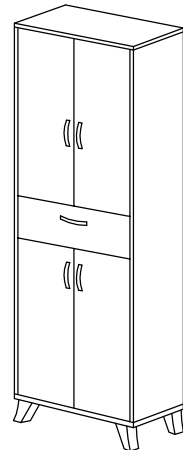


5.AŞAMA: Ürün kapaklarını detay şemalarını kullanarak tamamlayınız.

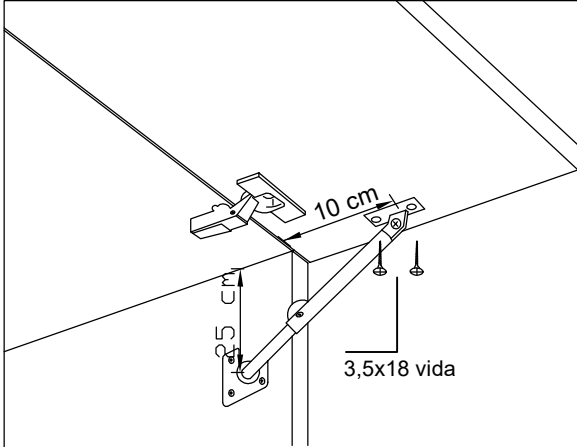

PİSTON DETAYI

*Menteşeyi monte ettiikten sonra pistonları 3.5x18 vida ile sabitleyiniz.

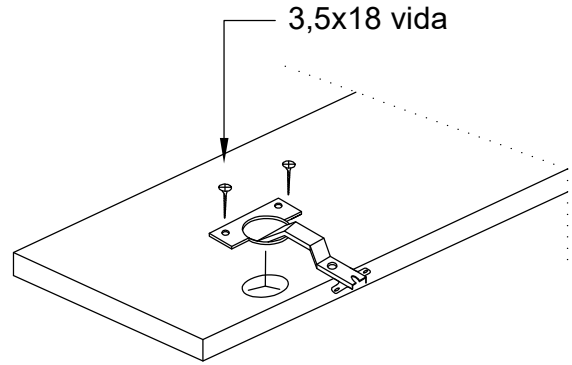

MENTEŞE DETAYI

*Şekildeki gibi modül kapak parçasına menteşe bağlantısını 3,5x18 vida ile yapınız.


Modül Gövdesine 3,5x18
vida ile bağlanan kısım.

Gövde ile kapak arasında bulunan mesafeyi
şekildeki vida üzerinden ileri geri alınarak
kapağın modüle yakınlığını ayarlayabilirsiniz.

Modül Gövdesine 3,5x18
vida ile bağlanan kısım.


Kapak parçasına
3,5x18 vida ile
bağlanan kısım.

Monte edilen kapağın gönye ayarını
(ileri-geri) yapmak için şekilde gösterilen
ayar vidasını gevşetip sıkılarak kapak
ayarı yapılmaktadır.

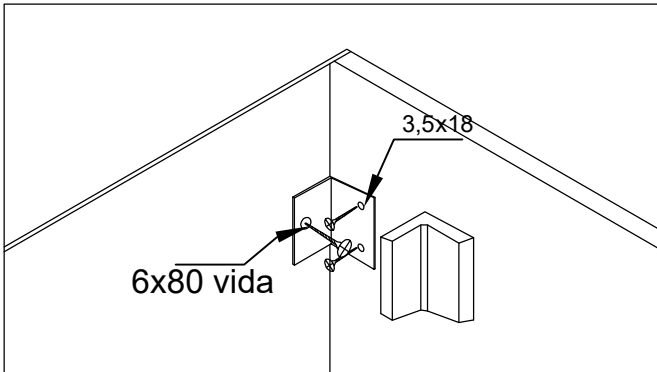

DUVAR BAĞLANTI DETAYI

*Modüle bağlanan vidalar 3.5x18 ,duvara
bağlanan vidalar 6x80 kullanılır. Modülün üst
tablasına yakın iç yüzeyden montaj sağlanır.

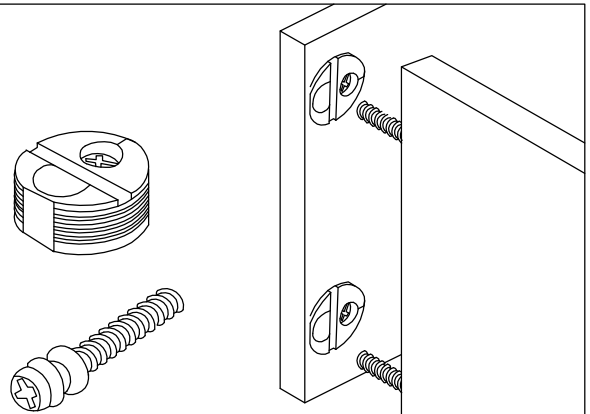

BLUM BAĞLANTI DETAYI

*Parçalarda mevcut yuvalara gövde aparatı
sabitletir.Ardından diğer parçaya yerleştirilen mil gövdelere
oturtularak birleştirme tamamlanır.